

ANEXO I-G1

PARTIDA 39

DISEÑO DE CAMIONETA VAN CARGO - DIÉSEL CON PLATAFORMA ELECTROHIDRÁULICA



PLATAFORMA ELECTROHIDRÁULICA

- Capacidad de carga: 330 a 400 kg
- Elevación vertical: 130 cm a 150 cm
- Operación electrohidráulica con mandos
- Barandales laterales y pestaña de seguridad
- Superficie antideslizante




CINTURÓN CORTACORRIENTE

Sistema de bloqueo para seguridad de la persona usuaria.



DISTRIBUCIÓN INTERIOR

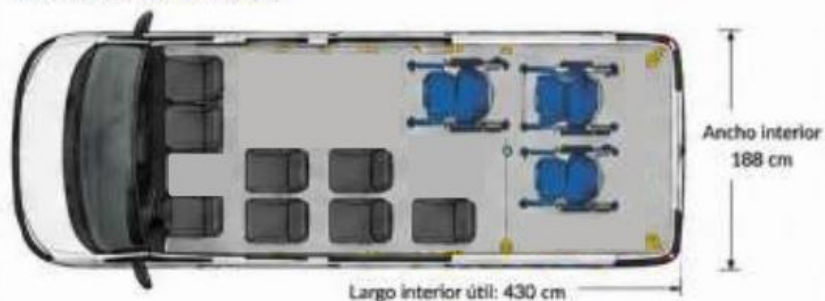

VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



Especificaciones generales:

- Vehículo Van cargo-diésel
- Capacidad total: 10 pasajeros y el chofer
- Capacidad trasera del vehículo: 8 espacios para pasajeros (5 acompañantes y 3 usuarios en silla de ruedas).
- Combustible: Diésel.
- Transmisión: Manual.
- Plataforma electrohidráulica: Capacidad de carga de 330 a 400 kg, con cinturón cortacorriente como sistema de bloqueo, elevación ajustable de 130 a 150 cm, medidas acorde a la unidad.
- Asientos acompañantes: Dos bancas dobles y una sencilla, todas con cinturón de seguridad, más espacio para 3 sillas de ruedas
- Seguridad: Sistema de tres puntos en espacios para sillas de ruedas y asideras laterales.
- Sujeción: Sujetadores de silla de ruedas con fijación a rieles tipo "L" empotrados al piso.
- Piso: Madera con un rango de 12mm a 16mm, recubierta con material antiderrapante, con rieles tipo "L" empotrados.

SISTEMA DE SUJECIÓN Y SEGURIDAD

- Habilitación de tres mancuernas destinados para personas usuarias de silla de ruedas.
- Instalación de sistemas de sujeción de tres puntos para cada uno de los espacios destinados a las personas usuarias.
- Colocación de sujetadores para silla de ruedas empotrados al piso, mediante rieles tipo "L", a fin de garantizar una adecuada fijación y seguridad durante el traslado.

MANCUERNAS ABATIBLES



SUJECIÓN DE 3 PUNTOS



SUJETADORES PARA SILLAS DE RUEDAS RIELES TIPO "L" EMPOTRADOS AL PISO

